


Sinercom s.r.l.



Dettagli prodotti

CODICE REFERENCE REFERENCE	kvar	V	A	POTENZA PER BATTERIA POWER OUTPUT PER BATTERY PUISSANCE PAR BATTERIE (kvar)	GRADINI STEPS GRADINS	SEZIONATORE DISCONNECTOR SECTIONNER A	SEZ. CAV. COLLEGAMENTO CONNECTING CABLE SEC. SECTION CABLE SEC. CONNECTOR mm ²	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS			
								L (mm)	P (mm)	H (mm)	
RG2.4060	60	400	86.6	10 10 20 20	6	250	50	595	385	535	
RG2.4070	70	400	101.0	10 20 20 20	7	250	70	595	385	535	
RG2.4080	80	400	115.5	20 20 20 20	4	250	70	595	385	535	
RG2.4090	90	400	129.9	10 20 20 20 20	9	250	95	595	385	535	
RG2.4100	100	400	144.3	20 20 20 20 20	5	400	120	595	385	535	
RG2.4125	125	400	180.4	25 25 25 25 25	5	400	150	595	385	535	
RG2.4150	150	400	216.5	25 25 25 25 25 25	6	400	150	800	385	535	
RG2.4175	175	400	252.6	25 25 25 25 25 25 25	7	400	150	800	385	535	
RG2.4460	60	440	78.7	10 10 20 20	6	250	50	595	385	535	
RG2.4470	70	440	91.9	10 20 20 20	7	250	70	595	385	535	
RG2.4480	80	440	105.0	10 20 20 30	4	250	70	595	385	535	
RG2.4490	90	440	118.1	10 20 30 30	9	250	70	595	385	535	
RG2.44100	100	440	131.2	10 20 20 20 30	5	400	95	595	385	535	
RG2.44125	125	440	164.0	25 25 25 25 25	5	400	120	595	385	535	
RG2.44150	150	440	196.8	10 20 30 30 30 30	6	400	150	595	385	535	
RG2.44180	180	440	236.5	10 20 30 30 30 30 30	6	400	150	800	385	535	
RG2.44210	210	440	276.0	30 30 30 30 30 30 30	7	400	150	800	385	535	

Sinercom s.r.l.

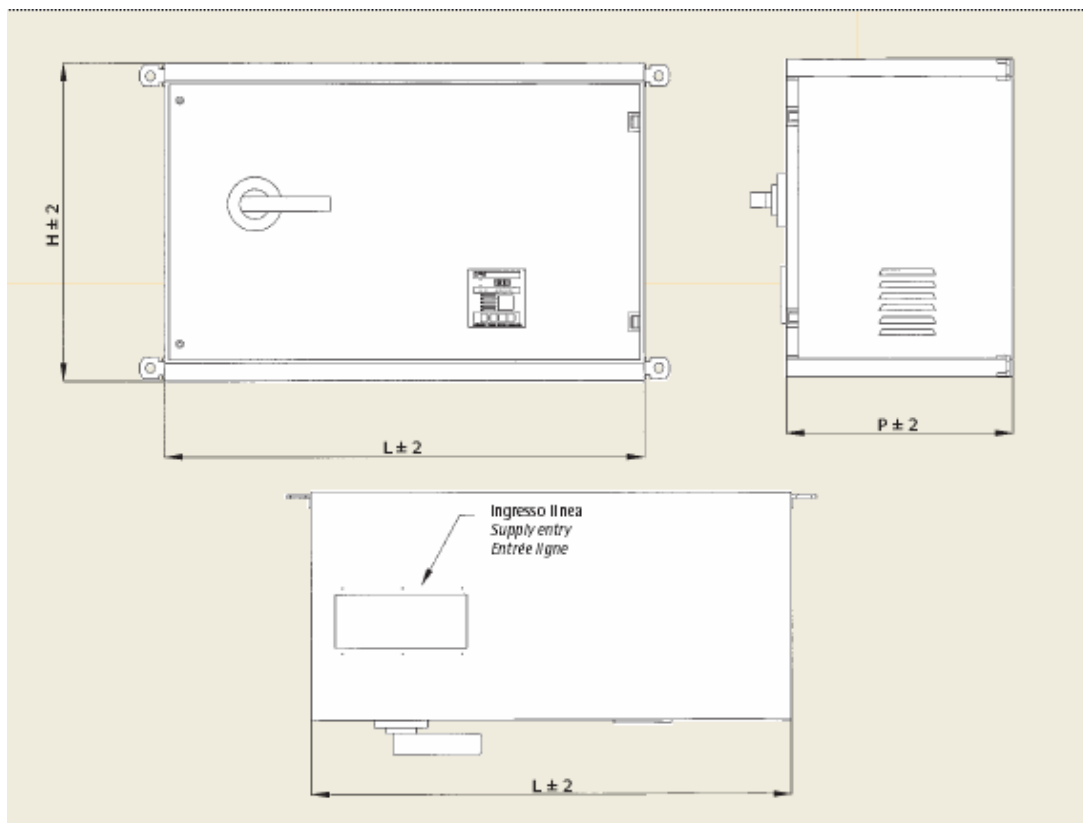

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale (Un)	Rated voltage (Un)	Tension nominale (Un)	400 - 440 V		
Frequenza nominale	Rated frequency	Fréquence nominale	50 Hz (60 Hz a richiesta)	50 Hz (60 Hz on request)	50 Hz (60 Hz sur demande)
Tolleranza sulla capacità	Tolerance on capacitance	Tolérance sur la capacité	- 5% +10%		
Temperatura di lavoro	Operating temperature	Température de fonctionnement	- 25°C / +50° C		
Installazione delle unità capacitive	Installation of the capacitive units	Installation des unités capacitives	Verticale	Vertical	Verticale
Ingresso alimentazione	Power supply entry	Passage d'alimentation	Dall'alto	From the top	Par le haut
Servizio	Service	Service	Continuo	Continuous	Continu
Installazione	Installation	Installation	Per interno a parete, in ambiente non polveroso	For wall-mounting indoors, in dust-free environments	Pour intérieur, installation murale, en environnement non poussiéreux
Ventilazione	Ventilation	Ventilation	Naturale. L'aria deve poter circolare liberamente attraverso le alettature di ventilazione	Natural. Air must be able to circulate freely through the ventilation fins	Naturel. L'air doit pouvoir circuler librement à travers les ailettes de ventilation
Grado di protezione quadro chiuso	Degree of protection cabinet closed	Degré de protection armoire fermée	IP 30 (IP40/IP54 a richiesta)	IP 30 (IP40/IP54 on request)	IP 30 (IP40/IP54 sur demande)
Grado di protezione quadro aperto	Degree of protection cabinet open	Degré de protection armoire ouverte	IP 00 (IP20 a richiesta)	IP 00 (IP20 on request)	IP 00 (IP20 sur demande)
Norme di riferimento apparecchiature	Reference standards equipment	Normes de référence appareillages	CEI EN 60439-1, IEC 439-1 per quanto applicabile as far as applicable pour ce qui est applicable		
Norme di riferimento condensatori	Reference standards capacitors	Normes de référence condensateurs	CEI EN 60831-1/2, IEC 831-1/2		